


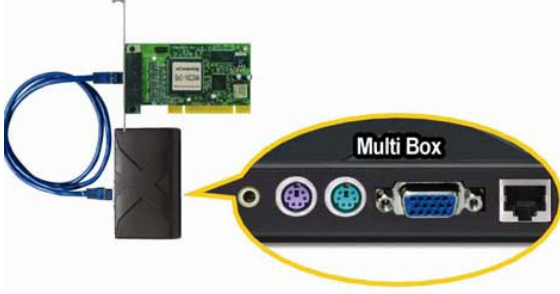

## X300 Giriş Terminal Seti Teknik Özellikleri

DONANIM	
<b>Boyut</b>	Giriş Terminali: Genişlik: 110 mm / 4.3 inç, Yükseklik: 28 mm / 1.1 inç, <i>Derinlik</i> : 65 mm / 2.6 inç PCI Kart: Yarı-hacimli PCI kartı
<b>Power Supply</b>	Giriş terminallerine elektrik PCI kart tarafından Cat 5/6 kablo üzerinden hazırlanır. Harici power adaptörü gerekmemektedir.
<b>LED Göstergesi</b>	<i>Güç/Bağlantı</i> : Giriş terminalinin önünde konumlandırılmış yeşil LED ışığı
<b>Çevre Aygıt Bağlantıları</b>	 <p>Bağlantılar (soldan sağa):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Speaker Jack</li><li>- PS/2 Keyboard Portu</li><li>- PS/2 Mouse Portu</li><li>- VGA Monitör Portu</li><li>- RJ-45 Bağlantısı (Bilgisayara Cat 5/6 kablo aracılığı ile )</li></ul>
<b>Sunucu Bilgisayara Bağlantı</b>	CAT 5 veya 5e UTP kablo: max. 5 metre CAT 6 UTP (24 AWG x 4P) kablo: max. 10 metre
<b>Video Çözünürlüğü</b>	800x600 ve 1024x768, max. 16-bit renk, 60 Hz yenileme hızı
<b>Ses</b>	16-bit speaker portu aracılığı ile stereo çıkışı
<b>Bilgi Güvenliği</b>	Bilgi güvenliğini kesinleştirmek için terminal üzerinde USB portu yoktur Sunucu bilgisayardaki USB portları farklı kullanıcılara atanabilir. <i>Not</i> : USB portlara lokal kullanıcı erişimi için ayrı ayrı harici USB kablosu gerektirmektedir – dahil değildir.
<b>Güvenilirlik (MTBF)</b>	505,859 saat (Bellcore Sayısı kullanılarak hesaplanmıştır 6 TR-332, Durum 2, Bölüm I - 40°C'de)
<b>Sertifikalandırma</b>	FCC Sınıfı B, CE, MIC, NOM, GOST-R
TERMİNAL SERVİS YAZILIMI	
<b>Desteklenen İşletim Sistemleri</b>	Microsoft: Windows XP Professional ve Windows 2000 Professional Linux: Birçok varyasyonları ( Son desteklenen Linux versiyonları için web sitemizdeki destek bölümünü ziyaret ediniz. )
<b>Desteklenen Yazılım</b>	Browser, e-mail, office programları, media playerlar, eğitim yazılımları ve daha bir çoğunu içeren PC uygulamaları.
<b>Bakım</b>	NComputing Yönetim Konsolu aracılığıyla online update.
SİSTEM GEREKLİLİKLERİ VE SEÇENEKLER	
<b>Sunucu Bilgisayar Konfigürasyonu</b>	1 Uzak Kullanıcı: Pentium 4, >1.3 GHz, 512 MB RAM 2-3 Uzak Kullanıcı: Pentium 4 (HT), >2.4 GHz, 512 MB RAM 4-7 Uzak Kullanıcı: Pentium 4 (HT), >3.0 GHz, 1 GB RAM
<b>Set İçerikleri</b>	Bir X300 Seti üç (3) giriş terminali, bir PCI kart, terminal servis yazılımı kurulum CD'si / lisansı ve Hızlı Kurulum Klavuzu içerir. PC, klavye, mouse, speaker ve diğer çevresel aygıtları içermez ve ayrıca satın alınmalıdır. Sunucu bilgisayar ve terminaler için uygulama yazılımı ve işletim sistemi lisansları saygı duyulan yazılım üreticileri tarafından istenebilir ve ayrı ayrı satın alınmalıdır.
<b>Opsiyonel Yazılım</b>	NControl (uzak kontrol ve yönetim), NShield (Hard Disk partition geri alma)

[www.dojop.com](http://www.dojop.com)

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park 34149 B1 Blok No:21

Yeşilköy/İstanbul

Tel: 0212 465 32 33 Fax: 0212 465 50 91

[info@dojop.com](mailto:info@dojop.com)